



100% elektryk

Dźwig JMG 580S

- typu PICK & CARRY

MTA
automatyka przemysłowa



Charakterystyka dźwigu

58 ton udźwigu


napęd elektryczny – do 8h ciągłej pracy

niebrudzące koła


możliwość przemieszczania się z podwieszonym ładunkiem

zastępuje wózek widłowy 28 ton


żurawie typu Pick & Carry stanowią lepszy wybór pod względem wydajności, precyzji ruchu i kompaktowych wymiarów

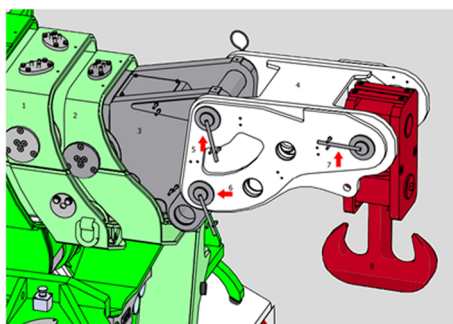

Głowica uchylna mechaniczna
z hakiem bezpośrednim – nieśność ładunku 58T.

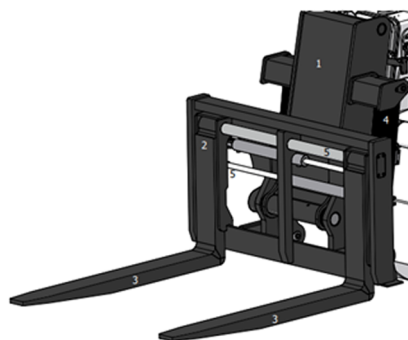

Widły - nośność ładunku 26T

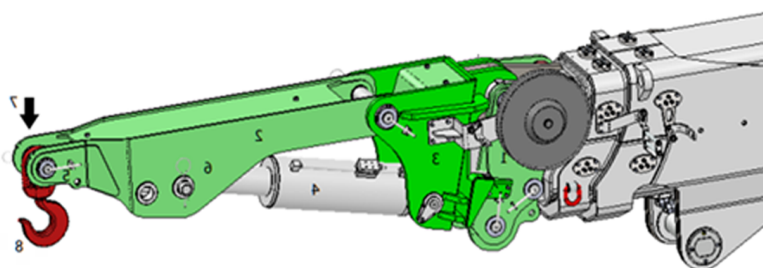

Wysięgnik hydrauliczny - nośność ładunku 15T

Dane techniczne


FRONT-WHEELS DRIVE WITH COUNTER ROTATION
HYDRAULICALLY TELESCOPING PROPORTIONAL TYPE BOOM
180° REAR STEERING
REMOVABLE COUNTERWEIGHTS

Options :

- HYDRAULIC WINCH
- HYDRAULIC JIB WITH HYDRAULIC EXTENSION
- BENDABLE MANUAL JIB WITH MANUAL EXTENSION
- NON-MARKING TIRES
- FRONT OUTRIGGERS
- RADIO REMOTE CONTROL
- HYDRAULIC FORKS
- MAN BUCKET
- ATEX CONVERSIONS
- CUSTOMIZED PAINTING



Load charts



Technical features

Max. Capacity kg

58,000

Dimensions mm

5295x2350x2479

	Front-wheels drive. 2 electric motors AC 16 kW 96 V AC, 135 A. Insulation class H
	Total Kg. 39,000 Removable counterweights Kg. 12,000
	96 V - 1550 Ah 8 working hours
	Front nr. 4 cushion 40x16-30° Rear nr. 4 superelastic 355/50-15"
	Rear Steering angle -90°/+90°

	LML Electronic safe load indicator and tilting moment limiter
	Hydraulically foot controlled service brake on all wheels, hydraulically automatic or button controlled parking brake on front wheels
	Fabricated from preformed and welded quality steel plate
	+60°/-3°
	Motor driven pump 1x45 kW - 96 V AC, 1x23 kW - 96 V AC.



(t)	5500	6160	7150	8000	10450	12100
0	58	58	55	48		
0,5	58	58	55	46		
0,51	58	58	55	46		
1	48,6	48,9	42,2	36,3		
1,17	43,4	43,9	41	35,3		
1,5		36,2	36,4	33,3		
2		28,5	28,7	28,8	26	
2,16		26,5	26,9	27	26	
2,5			23,5	23,6	23,7	
3			19,8	19,9	20	
3,5			17	17,1	17,2	
3,81			15,5	15,7	15,8	
4				14,9	15	
4,5			13,1	13,2		
5			11,6	11,7		
5,46			10,4	10,6		
5,5				10,5		
6				9,4		
6,5				8,5		
7				7,7		
7,11				7,6		



(t)	5500	6160	7150	8000	10450	12100
0	58	58	55	48		
0,5	58	58	55	46		
0,51	58	58	55	46		
1	58	54	42,2	36,3		
1,17	50	52,8	41	35,3		
1,5		44,9	38,9	33,3		
2		35,5	35,7	30,8	26	
2,16		33,1	33,5	30,1	26	
2,5			29,4	28,6	25,1	
3			24,8	24,9	23,1	
3,5			21,4	21,5	21,3	
3,81			19,6	19,8	19,6	
4				18,8	18,9	
4,5				16,6	16,7	
5				14,8	14,9	
5,46				13,4	13,5	
5,5					13,4	
6					12,2	
6,5					11,1	
7					10,1	
7,11					9,9	



(t)	5500	6160	7150	8000	10450	12100
0	58	58	55	48		
0,5	58	58	55	46		
0,51	58	58	55	46		
1	58	54	42,2	36,3		
1,17	50	52,8	41	35,3		
1,5		50,6	38,9	33,3		
2		48	36,2	30,8	26	
2,16		42	35,4	30,1	26	
2,5			31,8	28,6	25,1	
3			31,7	26,4	23,1	
3,5			29,9	24,5	21,3	
3,81			29,2	23,5	20,4	
4				22,9	19,8	
4,5				21,5	18,5	
5				20,2	17,3	
5,46				19,3	16,3	
5,5					16,2	
6					15,3	
6,5					14,5	
7					13,7	
7,11					13,6	






EU Standards CE

	Classification UNI ISO 4030-1: A3
	EU Standards CE 2006/42 CE MD-2014/30 CE EMC - 2014/35 CE LVD - 2000/14 and subsequent modifications
	Relevant regulations EN 130002014 UNI ISO 4301-2:2011 and subsequent modifications



Dimensions

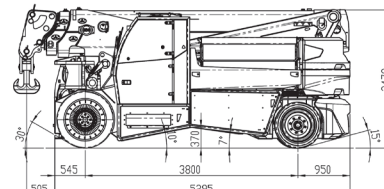

Zastosowania dźwigu + bezpieczeństwo

Prace Przemysłowe - Idealny do zadań w sektorze przemysłowym, umożliwiając manipulację ciężkimi elementami konstrukcyjnymi i maszynami. Dzięki swej budowie i mobilności skutecznie wjeżdża w miejsca nieosiągalne dla większych dźwigów i wózków widłowych.


Montaż Konstrukcji Stalowych - Zapewnia efektywne i bezpieczne montowanie konstrukcji stalowych na placach budowy i wewnątrz hal.

Widły o nośności 26T umożliwiają transport i podanie ładunku na wysokość do 12m, i w pełni zastępują typowe wózki widłowe o dużo większych gabarytach zewnętrznych.

Elektryczność dźwigu pozwala na pracę w zamkniętych przestrzeniach bez konieczności stopowania procesów produkcyjnych.

Bezpieczeństwo Prac - Dźwig JMG 580S zapewnia bezpieczne podnoszenie i manewrowanie ładunkami, minimalizując ryzyko wypadków.

Zgodność z Normami - Dźwig spełnia najwyższe standardy bezpieczeństwa i jakości, co jest kluczowe w branży budowlanej oraz przemysłowej.

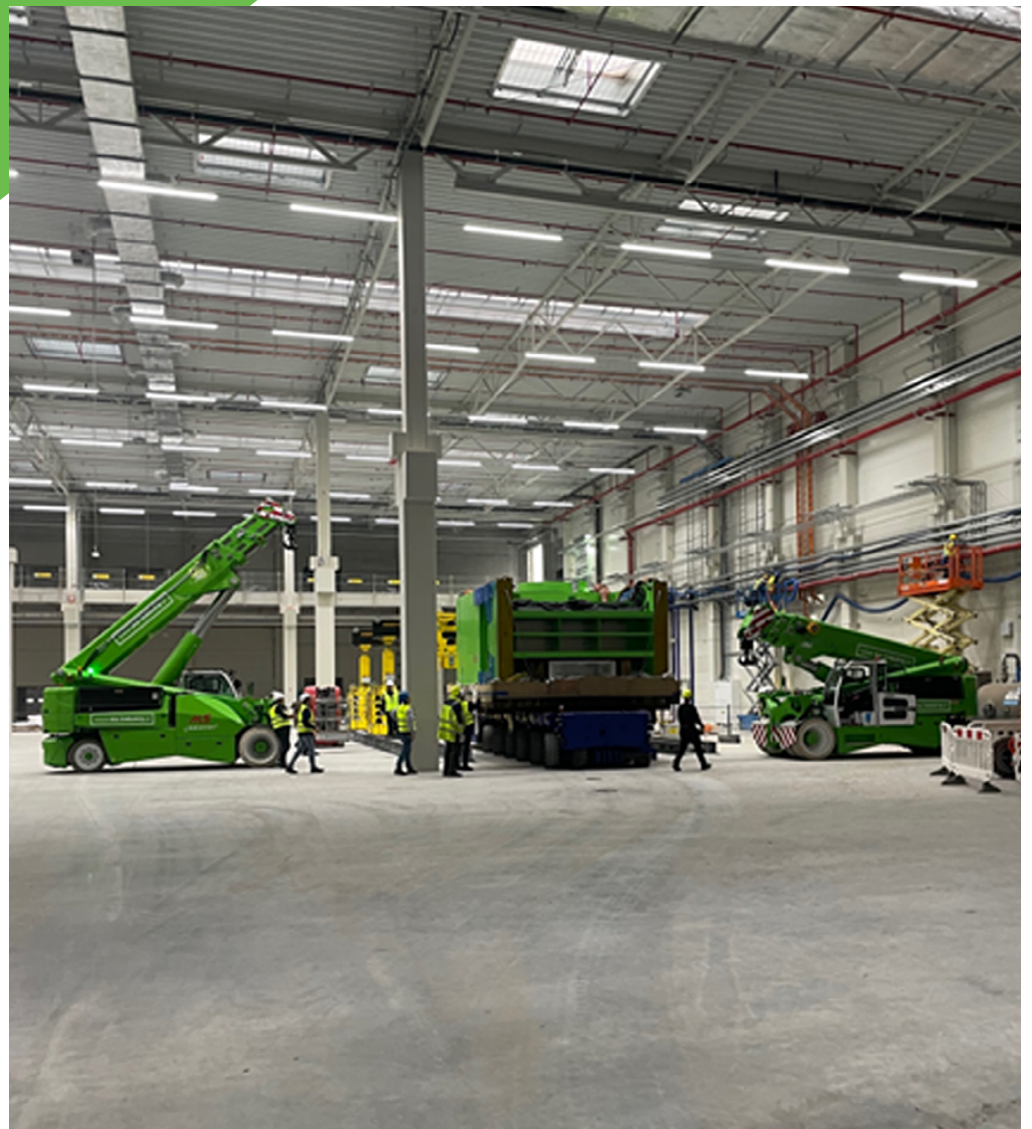



Zachęcamy do zapoznania
się z naszą pełną ofertą :
www.e-mta.pl

Oferta na wypożyczenie dźwigu opie-
wa na transport urządzenia do podanej
lokalizacji, oraz obsługę przez upraw-
nionego operatora.

Zapewniamy profesjonalne wsparcie
techniczne,
co zwiększa efektywność użytkowania
dźwigu na placu budowy.

Nasi Operatorzy posiadają specjali-
styczne szkolenia, co przekłada się na
bezpieczne i efektywne wykonywanie
zadań.

Zapewniamy ubezpieczenie OC usługi.



MTA automatyka przemysłowa Sp. z o.o. Sp.k

ul.Kolejowa 10 59-230 Prochowice

Kontakt handlowy:

Mariusz Knutelski Tel. 883 208 201